COLA

SPRINT maiolica
canalizzabile

emissioni polveri	rendimento max	potenza introdotta	volume riscaldabile*
mg/m³ 13,2	90,4 %	Kw 12,3	m³ 251

RIF. TABELLA DATI TECNICI

CUOIO BORDEAUX BIANCO NERO AVORIO



SPRINT CANALIZZABILE - RIVESTIMENTO IN MAIOLICA

Struttura: Acciaio e ghisa

Camera di combustione: Acciaio,ghisa e vermiculite

Potenza introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.]	kW	12,4 - 3,2
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid]	kW	11,08 - 3
Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid	kg/h	2,557 - 0,659
Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid	%	0,016 - 0,02
Emissione polveri (15a-B-VG) alla Pnom	mg/m³	18
Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid	°C	199,6 - 71,8
Rendimento alla Pnom - Prid	%	89,03 - 93,73
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro presa d'aria	mm	50
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico	W	420 start - 140
PORTATA MEDIA ARIA	m³/H	115
TEMPERATURA MEDIA ARIA	°C	70 - 75
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Capacità serbatoio	kg	15
Peso	kg	156

*In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m3

* dati in fase di certificazione

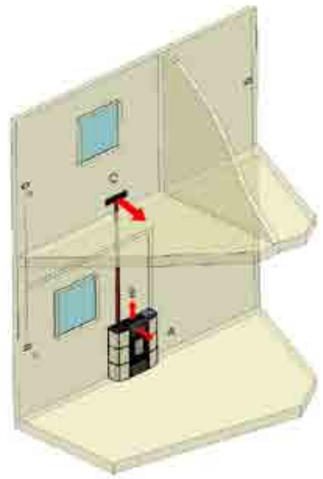

NEW 2013 TOP BACK

CE

EN14785 BImSchV2 VKF AEAI 15a B-VG FLAMME verte